

Agregátor/Poskytovatel flexibility – pokyny k testování v CS OTE

1) Pojmy:

Agregátor

- držitel licence na obchodování s elektřinou, pravděpodobně tedy již má s OTE uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek nebo o přístupu do CS OTE
- Poskytuje flexibilitu na svých EAN a agreguje flexibilitu na „cizích“ EAN

Přímý poskytovatel flexibility

- Nemusí mít žádnou licenci, může se jednat i o společenství, aktivního zákazníka, apod.
- Poskytuje flexibilitu pouze na svých EAN

Co musí agregátor/PoFI splnit, aby se mohl registrovat jako poskytovatel flexibility k jednotlivým předávacím místům:

- Požádat o registraci činnosti „Agregátor“ nebo „Přímý poskytovatel flexibility“ v modulu Registrace v CS OTE (vizte bod 2),** stačí pouze při prvotní registraci u OTE). Pokud je splněno, pak:
- Jako agregátor/PoFI v CS OTE zajistit přiřazení SZagregátora u (virtuálních) souhrnných EAN-18 v síti 0100 (ČEPS) pro předávání souhrnných údajů o množství obstarané regulační energie tímto agregátorem/PoFlem pro příslušné období.**
Vizte bod 3) níže. Pokud je splněno, pak:
- Registrovat se jako agregátor/PoFI v CS OTE u jednotlivých fyzických EAN-18 v jednotlivých distribučních soustavách.** **Vizte bod 4) níže.**

2) Registrace agregátorů a přímých poskytovatelů flexibility (PoFI) v modulu Registrace v CS OTE

Každý RÚT, který chce vykonávat činnost agregátora/poskytovatele, musí mít v CS OTE v sekci **Registrace/Kmenová data** aktivovanou činnost „Agregátor – elektřina“, resp. „Poskytovatel flexibility – elektřina“.

The screenshot displays the 'Registrace / Kmenová data' interface for 'OTE, a.s.'. The 'Činnosti' (Activities) section is active, showing a table with the following data:

Činnost	Bankovní spojení	Platnost od	Platnost do	Status
Agregátor – elektřina		16.08.2025	31.07.2026	Platná

Toto zajišťuje OTE na žádost tohoto RÚT poté, co tento RÚT:

- uzavře s OTE Smlouvu o zúčtování regulační energie (smlouva D).

- uzavře **Rámcovou dohodu o podmínkách nákupu a poskytování služeb výkonové rovnováhy** se společností ČEPS.

Po splnění výše uvedených podmínek a uzavření smlouvy D je v modulu Registrace (v CS OTE) aktivována činnost „Agregátor – elektřina“, resp. „Poskytovatel flexibility – elektřina“.

Pověřená osoba daného RÚT musí následně příslušné osobě/uživateli, který bude podávat žádosti o přiřazení/změnu agregátora nastavit činnost „Agregátor – elektřina“ v roli „Zápis“.

^ Činnosti a role

Aktivní činnosti

Agregátor – elektřina

Zápis

Na základě této činnosti je danému RÚT umožněn přístup do modulu CS OTE (modul CDS) k přiřazování na pozici agregátora/poskytovatele flexibility k jednotlivým předávacím místům a konkrétním údajům o vyhodnocení flexibility.

Poznámka: 2a) Registrace agregátorů a přímých poskytovatelů flexibility (PoFl) v IS EDC

RÚT, který chce vykonávat činnost agregátora /PoFla, se musí zaregistrovat i v IS EDC. Registraci provádí tím, že uzavře Smlouvu o přístupu do IS EDC – modul SAKU s požadavkem na roli “Agregátor”.

Uzavření této smlouvy je podmínkou pro umožnění aktivace vyhodnocování flexibility v IS EDC (aktivace SVR-EDC).


3) Registrace agregátora/PoFla v CS OTE u (virtuálních) souhrnných EAN-18 v síti 0100 (ČEPS) pro předávání souhrnných údajů o množství obstarané regulační energie tímto agregátorem/PoFlem

Každý RÚT vykonávající činnost agregátora/poskytovatele flexibility musí **nejprve zajistit v CS OTE u všech (virtuálních) souhrnných EAN-18 v síti 0100 (ČEPS)** pro předávání souhrnných údajů o množství obstarané regulační energie tímto agregátorem/PoFlem **odpovědnost za odchylku flexibility**. Teprve až poté, co bude mít pro dané období tuto odpovědnost za odchylku nastavenou, může se začít přiřazovat na pozici agregátora v daném období k jednotlivým fyzickým EAN předávacím míst, která budou poskytovat flexibilitu.


Postup přiřazení odpovědnosti za odchylku k virtuálním (souhrnným) EAN-18 v síti 0100:

- a) vytvoření/přidělení virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 pro příslušného agregátora /PoFla zajišťuje společnost ČEPS, a.s. Jednomu agregátorovi může být přidělen 1 nebo více virtuálních (souhrnných) EAN-18 v síti 0100. ČEPS bude o přidělení virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 vždy informovat příslušného agregátora/PoFla.
- b) Společnost ČEPS při vytvoření virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 zároveň příslušného agregátora/PoFla registruje do pozice „agregátor“ u daného virtuálního EAN PM. Poté bude příslušného agregátora/PoFla kontaktovat emailem s upozorněním, že si u tohoto virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 musí zajistit odpovědnost za odchylku.
- c) Agregátor/PoFl je povinen si ke každému virtuálnímu (souhrnnému) EAN-18 v síti 0100 zajistit tzv. subjekt zúčtování agregátora, který bude odpovědný za odchylku tohoto EAN PM.

Přiřazení SZagregátora je možné prostřednictvím žádosti o změnu SZ agregátora (msgcode 254), kterou následně musí příslušný SZagregátora potvrdit (msgcode 274), případně prostřednictvím webového formuláře na portále CS OTE v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → v pravém horním rohu tlačítko „Vytvořit novou žádost“ a zvolit „Změna SZ agregátora/Poskytovatele FI“.

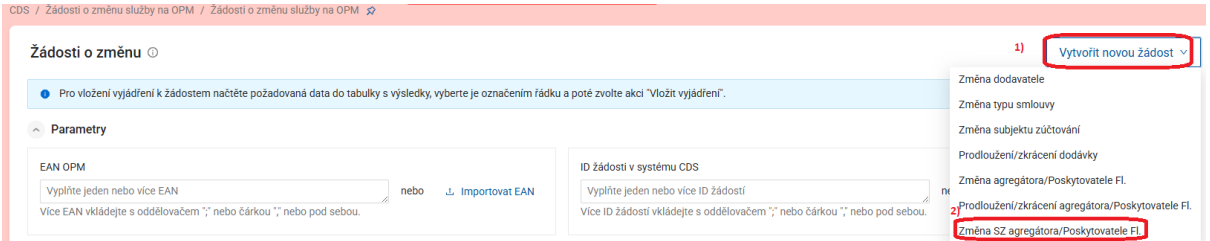

Po vyplnění všech položek formuláře žádost tlačítkem „Odeslat“ v pravém dolním rohu odeslat.

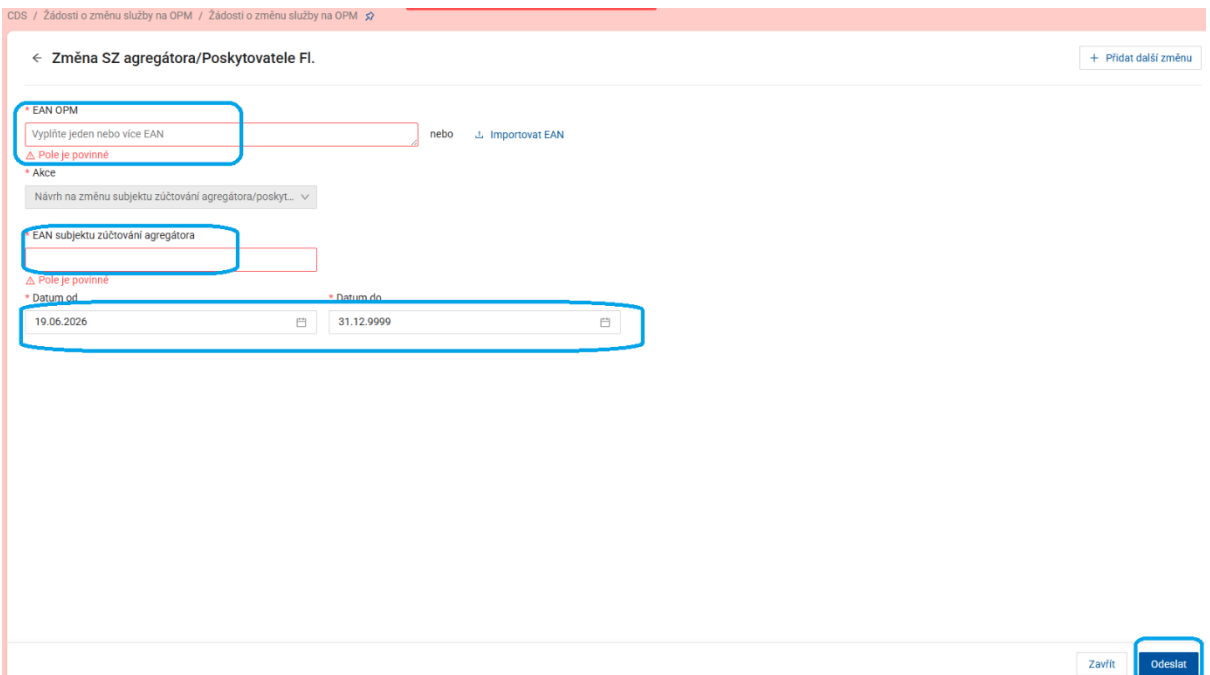

Podmínkou je, že agregátor/PoFI musí mít u všech svých virtuálních (souhrnných) EAN-18 v síti 0100 registrovaného v jednom období stejného SZagregátora.

- d) Kontrolu/ověření, zda je u EAN PM v daném období přiřazen SZa, je možné provést na portále CS OTE v sekci **CDS / OPM / Výpis portfolia agregátora/SZ agregátora**, filtr u sloupce „Síť“ nastavit na 0100. V případě, že je přiřazena kombinace agregátor + SZ agregátor, je to uvedeno v příslušných sloupcích, vizte níže (zeleně OK, červeně NOK):

CDS / OPM / Výpis portfolia agregátora/SZ agregátora

Výpis portfolia agregátora/SZ agregátora

Parametry

Datum od-do: 19.06.2026 - 19.06.2026 EAN tazatele: 8591824048009 Načíst Resetovat

Zpráva č. WEBCPX00000013801516 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

EAN PM	Druh odběrného místa	Síť	EAN spárovaného PM	EAN 13 - AGR	Agregátor/Poskyvatel flexibility	Datum od	Datum do	EAN SZ AGR	SZ Ag Flexibi
85918240101	Výroba	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	17.06.2026	17.06.2026		NOK
85918240101	Výroba	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	18.06.2027	8591824048009	E.ON I
85918240101	Výroba	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	19.06.2027	17.01.2030		
85918240101	Výroba	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	18.06.2027	8591824048009	E.ON I
85918240101	Výroba	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	10.06.2026	31.07.2027	8591824048009	E.ON I
85918240101	Výroba	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	01.08.2027	17.01.2030		

4) Registrace agregátora/PoFla v CS OTE u jednotlivých fyzických EAN-18 v jednotlivých distribučních soustavách

Provádí ji agregátor/PoFl prostřednictvím žádosti o změnu agregátora, kterou lze podat prostřednictvím automatické komunikace (msgcode 141), přičemž tuto žádost následně musí příslušný SZagregátor potvrdit (msgcode 180), případně prostřednictvím webového formuláře na portále CS OTE v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → v pravém horním rohu tlačítka „Vytvořit novou žádost“ a zvolit „Změna agregátora/Poskytovatele FI“.

Následně ve formuláři žádosti vyplnit EAN OPM (možno uvést více EAN, v případě spárovaných EAN vždy nutno uvést oba EANy, jinak bude žádost odmítnuta), EAN-13 SZ agregátora a datum od+datum do požadovaného přiřazení. Následně v pravém dolním rohu tlačítkem „Odeslat“ žádost o změnu/přiřazení agregátora podat.

Žádost o změnu agregátora musí být podána ke všem jednotlivým fyzickým EAN-18 předávacích míst, která budou poskytovat flexibilitu, přičemž musí být splněna podmínka, že kombinace „agregátor + SZ agregátora“ je u všech EAN PM stejná ve stejném období a shoduje se s kombinací „agregátor + SZ agregátora“ registrovanou v daném období u virtuálních (souhrnných) EAN-18 tohoto agregátora/PoFla v síti 0100.

5) Vyjádření SZagregátora k žádosti o změnu agregátora

Pokud agregátor/PoFl v žádosti o změnu agregátora uvedl jiného SZagregátora než sebe, pak se tento SZagregátor musí k žádosti o změnu agregátora vyjádřit (zda s převzetím odpovědnosti za odchylku u daného EAN PM souhlasí/nesouhlasí). Toto vyjádření SZ agregátora může podat buď prostřednictvím automatické komunikace (msgcode 180), případně prostřednictvím webového formuláře na portále CS OTE v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → vyplnit

výběrová kritéria (datum od-do je povinné), doporučujeme Status žádosti zvolit „Návrh“, následně v levém rohu příslušného řádku **žádost označit** a po stisknutí tlačítka „Vložit vyjádření“ v pravém dolním rohu vložit vyjádření k žádosti z pozice SZagregátora:

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

Žádosti o změnu Vytvořit novou žádost

Pro vložení vyjádření k žádostem načtěte požadovaná data do tabulky s výsledky, vyberte je označením řádku a poté zvolte akci "Vložit vyjádření".

Parametry Více paran

EAN OPM nebo [Importovat EAN](#)
Více EAN vkládejte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

ID žádosti v systému CDS nebo [Importovat ID žádosti](#)
Více ID žádostí vkládejte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

Datum od-do: 01.01.2026 - 31.12.9999 Datum a čas založení žádosti: Od - Do Status žádosti: Návrh Typ změny: Přifazení agregátora/poskytovatel... Původ změny: Vše

Načíst Resetovat

Zpráva ě. WEBCPX00000013801519 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

<input type="checkbox"/>	EAN OPM	Datum začátku dodavatelského vztahu	Datum konce dodavatelského vztahu	ID žádosti v CS OTE	Status	Založeno dne	Vyhodnoceno dne	Nutno registrovat v CS OTE	Typ změny
<input type="checkbox"/>	85918240020988947	27.06.2026	30.06.2026	202650190661	Návrh	22.05.2026 17:08:06		Ne	Přifazení ať
<input type="checkbox"/>	859182400206282854	27.06.2026	30.06.2026	202650190662	Návrh	22.05.2026 17:08:06		Ne	Přifazení ať
<input checked="" type="checkbox"/>	85918240020920503	20.08.2026	25.08.2026	202650195895	Návrh	09.06.2026 23:38:33		Ne	Přifazení ať
<input checked="" type="checkbox"/>	85918240000157119	20.08.2026	25.08.2026	202650195896	Návrh	09.06.2026 23:38:33		Ano	Přifazení ať
<input type="checkbox"/>	859182400300370945	20.08.2026	25.08.2026	202650195897	Návrh	09.06.2026 23:38:33		Ne	Přifazení ať

Celkem 16 záznamů 1 2 3 4 Přejít na stránku

2 vybrané Zavřít **Vložit vyjádření**

Vložit vyjádření

* Role účastníka

* Vyjádření

Zpět Dále

6) Kontrola přiřazení agregátora a SZagregátora u jednotlivých EAN PM

Agregátor/PoFI či SZagregátora si může provést kontrolu/ověření, zda je u EAN PM v daném období přiřazen jako agregátor či SZa např. prostřednictvím dotazu na portfolio agregátora/SZ agregátora prostřednictvím webového formuláře na portále CS OTE v sekci **CDS / OPM / Výpis portfolia agregátora/SZ agregátora**. V případě, že je přiřazena kombinace agregátor + SZ agregátor, je to uvedeno v příslušných sloupcích pro příslušné období.

Vypis portfolia agregatora/SZ agregatora

Parametry

Datum od-do

EAN tazatele

19.06.2026 19.06.2026

8591824048009

NaFist

Resetovat

Zpráva č. WEBCPX00000013801520 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

EAN PM	Druh odběrného místa	Sif	EAN spárovaného PM	EAN 13 - AGR	Agregátor/Poskytovatel	Datum od	Datum do	EAN SZ AGR	SZ Ag flexibi
8591824001004	Spotřeba	0011	8591824001004	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	16.01.2030	8591824048009	E.ON
85918240010541	Spotřeba	0011	85918240010541	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	17.01.2030	31.12.9999	8591824048009	E.ON
8591824001054	Výroba	0011	8591824001004	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON
859182400105	Výroba	0011	859182400105	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON
859182400105	Výroba	0011	859182400105a	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	03.06.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON
859182400105	Výroba	0011	85918240010541	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON
859182400105	Výroba	0011	8591824001000	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON
859182400105	Spotřeba	0011	8591824001055	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	30.06.2033	8591824048009	E.ON
8591824001055	Spotřeba	0011	8591824001055	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	01.07.2033	31.12.9999	8591824048009	E.ON