


Nastavení flexibility

Obsah

1	Technická flexibilita	2
1.1	První nastavení	3
1.1.1	Registrace souhrnného EAN včetně AGR/PoFI	3
1.1.2	Registrace subjektů	3
1.1.3	První nastavení portfolia agregátora	4
2	Procesy	5
2.1	Změna agregátora/PoFI a SZa	5
2.1.1	Žádost o změnu AGR/PoFI a SZa	7
2.1.2	Vyjádření SZa k odpovědnosti za odchylku	8
2.1.3	Žádost o ukončení procesu – nový agregátor	9
2.1.4	Žádost o pozastavení procesu – stávající agregátor	10
2.1.5	Potvrzení souhlasu zákazníka – nový agregátor	11
2.2	Změna subjektu zúčtování AGR/PoFI	12
2.2.1	Žádost o přiřazení/změnu SZagregátora / PoFI EAN-18	12
2.2.2	Vyjádření subjektu zúčtování agregátora / PoFI	14
2.3	Výpis portfolia subjektu	15
2.3.1	Provazba EAN/AGR/SZa	16
2.3.2	Vyhledání a kontroly	16
2.4	Prodloužení agregátora/PoFI a SZa	17
2.4.1	Žádost o prodloužení agregátora/PoFI a SZa	18
2.4.2	Vyjádření subjektu zúčtování agregátora / PoFI	18
2.5	Zkrácení agregátora/PoFI a SZa	20
2.6	Zkrácení subjektu zúčtování AGR/PoFI ze strany SZa	21


1 Technická flexibilita

Pro agregátory/poskytovatele flexibility a subjekty zúčtování agregátora byly v CS OTE implementovány nové role: agregátor (AGR), poskytovatel flexibility (PoFI) a subjekt zúčtování agregátora (SZa) a nové procesy (změna agregátora/PoFI, změna SZa, výpis portfolia, prodloužení agregátora/PoFI, zkrácení agregátora/PoFI a zkrácení SZa ze strany SZa).

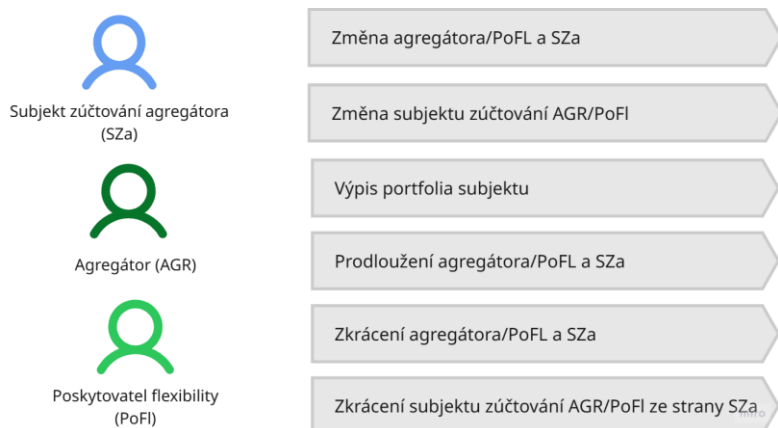

V kapitole “Procesy” naleznete detailní popis jednotlivých procesů včetně postupů jejich zpracování na webovém portále OTE (včetně seznamu zpráv pro automatickou komunikaci), stejně jako výčet podmínek pro zadání a zpracování příslušné žádosti o změnu. Pro všechny níže uvedené procesy týkající se nastavení a změny agregátora/PoFI platí podmínky určené vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou (408/2015 Sb. v aktuálním znění).

Jak je vidět z obrázku níže, pro první nastavení flexibility agregátora/PoFI a subjektu zúčtování agregátora je třeba provést pouze registraci souhrnného EAN včetně agregátora a registrovat příslušné subjekty v CS OTE. Další kroky jsou obslouženy standardními procesy pro agregátora/PoFI a subjekt zúčtování agregátora.

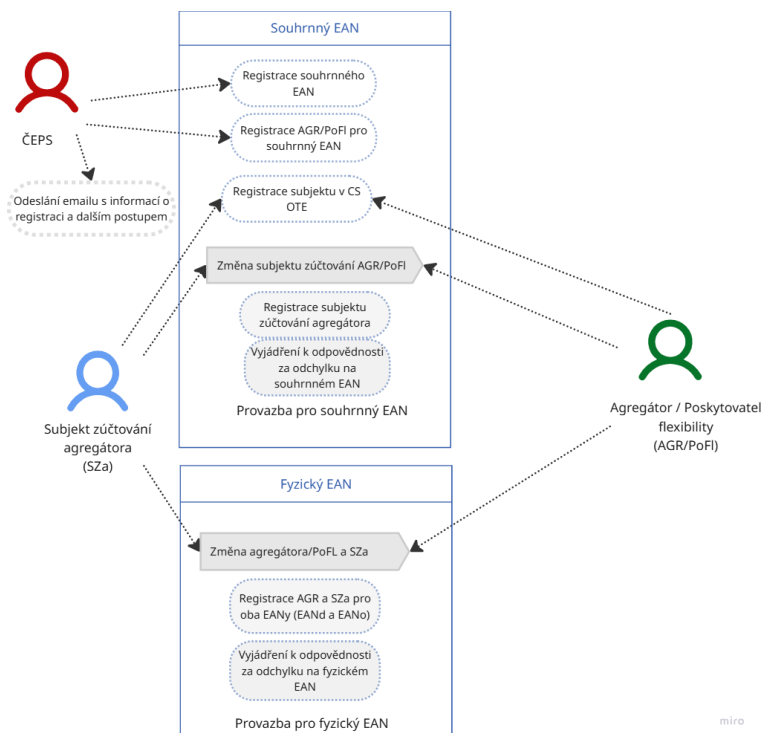

1.1 První nastavení

V této kapitole jsou popsány činnosti týkající se prvního nastavení subjektů u souhrnných a fyzických EAN.

1.1.1 Registrace souhrnného EAN včetně AGR/PoFI

Vytvoření/přidělení virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 pro každého agregátora /PoFI zajišťuje společnost ČEPS, a.s.

Jednomu agregátorovi může být přidělen 1 nebo více virtuálních (souhrnných) EAN-18 v síti 0100. ČEPS bude o přidělení virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 vždy informovat příslušného agregátora/PoFI.

Společnost ČEPS při vytvoření virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 zároveň **agregátora/PoFI zaregistruje do pozice „agregátor“** u daného virtuálního EAN PM v OTE. Poté bude příslušného agregátora/PoFI kontaktovat emailem s upozorněním, že si u tohoto virtuálního (souhrnného) EAN-18 v síti 0100 musí zajistit odpovědnost za odchylku způsobenou poskytováním flexibility (tzn. zajistit přiřazení SZa = subjektu zúčtování agregátora).

1.1.2 Registrace subjektů

V CS OTE budou existovat 3 nové subjekty:



Agregátor (AGR)

- má licenci na obchodování s elektřinou, pravděpodobně má již s OTE uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek nebo o přístupu do CS OTE,
- poskytuje flexibilitu na svých EAN a agreguje flexibilitu na „cizích“ EAN.



Poskytovatel flexibility (PoFI)

- nemusí mít žádnou licenci, může se jednat i o společenství, aktivního zákazníka apod.,
- poskytuje flexibilitu pouze na svých EAN.



Subjekt zúčtování agregátora / PoFI (SZa)

- přebírá odpovědnost za odchylku způsobenou poskytováním flexibility pro EAN, u kterého je uveden jako subjekt zúčtování agregátora.
- požádat o roli „Subjekt zúčtování agregátora / PoFI (SZa)“ (a následně tuto roli vykonávat) může jakýkoliv subjekt, který má přiřazenu roli „Subjekt zúčtování – elektřina“.

Pokud nejsou jednotlivé subjekty (agregátor, subjekt zúčtování agregátora, poskytovatel flexibility) registrovány, je nutné, aby nejprve prošly procesem registrace, tzn. uzavřely s OTE smlouvu o zúčtování regulační energie. (Poznámka: zároveň je podmínkou uzavření Rámcové dohody o podmínkách nákupu a poskytování služeb výkonové rovnováhy se společností ČEPS.)

Poté je na portále OTE v modulu **Registrace / Kmenová data** příslušnému subjektu aktivována činnost „Agregátor – elektřina“, resp. „Poskytovatel flexibility – elektřina“ (kontrolujte také status činnosti „Platná“).

Registrace / Kmenová data

← 1 | OTE, a.s. Aktivní

Základní údaje

RÚT ID	1	EAN	6591824000007	IČ	26463318
Název firmy	OTE, a.s.	EIC	27XGOTE-CZ-GAS-R	DIČ	CZ26463318
Krátký název	OTE	ACER kód	B0000106C.CZ	E-mail	anonymized@anonymization.ote-cr.cz

Uživatelé Adresy Bankovní spojení Činnosti Licence/Smlouvy Odpovědnost za odchylky Nastavení

Činnosti

Činnost	Bankovní spojení	Platnost od	Platnost do	Status
Agregátor – elektřina		01.09.2026	01.01.5000	Platná

Pověřená osoba daného RÚT musí následně příslušné osobě/uživateli, který bude podávat žádosti o přiřazení/změnu agregátora, nastavit činnost „Agregátor – elektřina“ v roli „Zápis“ (provádí v modulu **Registrace / Kmenová data / Uživatelé** → **Detail uživatele** → **Činnosti a role** → v levé části tlačítko **“Upravit činnosti/role”**).

Upravit činnosti/role

Vyhledat činnost

Činnosti	Oprávnění
☒ Agregátor – elektřina	Zápis

Nastavení činnosti je následně zobrazeno v přehledu činností uživatele:

Registrace / Kmenová data

Detail uživatele

▼ Certifikáty


▲ Činnosti a role

Aktivní činnosti	
Agregátor – elektřina	Zápis
BT - elektřina	Zápis

Na základě této činnosti je danému uživateli umožněn přístup do modulu CS OTE (modul CDS) k přiřazování na pozici agregátora/poskytovatele flexibility k jednotlivým předávacím místům a konkrétním údajům o vyhodnocení flexibility.

1.1.3 První nastavení portfolia agregátora

Agregátor nejprve prostřednictvím procesu “Změna subjektu zúčtování AGR/PoFI” musí zajistit nastavení odpovědnosti za odchylku flexibility na souhrnných (virtuálních EAN), tzn. zajistit registraci SZa pro souhrnné (virtuální) EAN. Tím vznikne nastavení provazby „agregátor – SZ agregátora“ pro příslušné období.

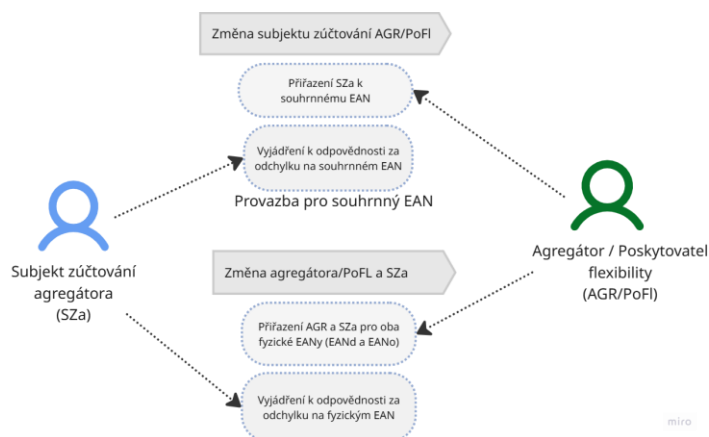

Teprve po nastavení provazby (vizte výše) potom následně agregátor může prostřednictvím procesu “Změna agregátora/poskytovatele flexibility” dokončit přiřazení AGR/PoFI a SZa i na fyzické EAN. Detailní popis procesů je uveden níže v kapitole “Procesy”.

2 Procesy

Pro agregátory/poskytovatele flexibility a subjekty zúčtování agregátora jsou v CS OTE k dispozici nové procesy pro obsluhu svého portfolia.



Obecná pravidla pro přiřazování a změny subjektů:


- První nastavení – nejprve je třeba přiřadit subjekt zúčtování agregátora/PoFI k souhrnným EAN. Až následně je možné provést přiřazení agregátora a SZa na fyzických EAN.
- Změna AGR/PoFI a SZa začíná změnou SZa u virtuálních EAN a vytvořením nové provazby „agregátor-SZa“ pro další období. Až následně je pak možné provést změnu agregátora i u fyzických EAN.
- Změnu SZa na fyzických EAN je možné provést pouze v případě, existuje-li pro agregátora platná provazba AGR/SZa na virtuálním pro dané období.
- Agregátor/PoFI musí mít u všech svých virtuálních (souhrnných) EAN-18 v síti 0100 registrovaného v jednom období stejného SZagregátora (více viz kapitola “Provazba EAN/AGR/SZa”).
- Změnu je možné podat nejdéle do platnosti EAN (například, pokud je EAN registrován do roku 2050, není možné podat změnu agregátora do 31.12.9999). Taková žádost bude zamítnuta.
- Pokud se jedná o “párový” EAN, je třeba podávat žádosti o změnu vždy na oba EANy (EANd a EANO).

Níže naleznete detailní popis jednotlivých procesů včetně postupů zpracování na webovém portále OTE (včetně seznamu zpráv pro automatickou komunikaci), stejně jako výčet podmínek pro zadání a zpracování příslušné žádosti o změnu. Pro všechny níže uvedené procesy týkající se nastavení a změny agregátora/PoFI platí podmínky určené vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou (408/2015 Sb. v aktuálním znění).

2.1 Změna agregátora/PoFI a SZa

Přiřazení/změnu AGR/PoFI pro jednotlivé fyzické EAN agregátor/PoFI může provádět až poté, co si zajistí přiřazení SZa k souhrnným (virtuálním) EAN-18 v síti 0100 (viz vznik provazby).

Průběh procesu změny agregátora specifikuje vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou (408/2015 Sb. v aktuálním znění). Na obrázku níže je ukázka průběhu procesu včetně termínů pro jednotlivé činnosti.

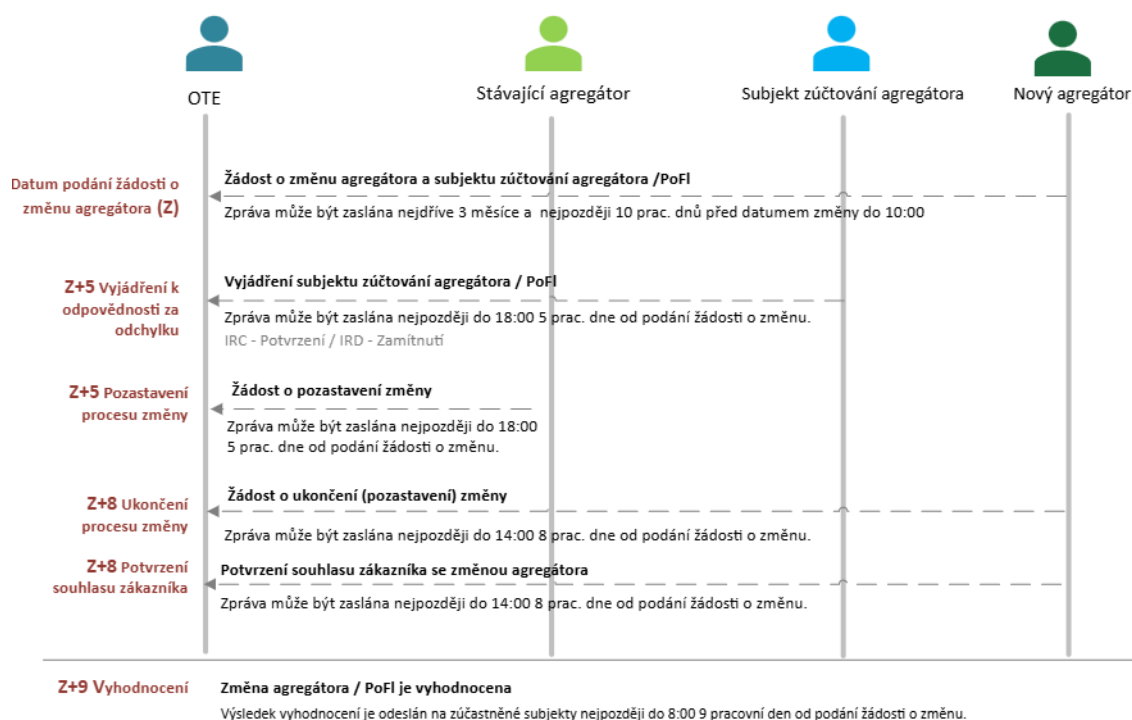

Žádost o změnu agregátora musí být podána ke všem jednotlivým fyzickým EAN-18 předávacím míst, která budou poskytovat flexibilitu, přičemž musí být splněna podmínka, že kombinace „agregátor + SZ agregátora“ je u všech EAN PM stejná ve stejném období a shoduje se s kombinací „agregátor + SZ agregátora“ (tzn. nastavením provazby) registrovanou v daném období u virtuálních (souhrnných) EAN-18 tohoto agregátora/PoFI v síti 0100.

Zároveň je nutné podat žádost vždy pro oba „párové EANY“ (EANO a EAND), jinak nebude žádost přijata. Zde doporučujeme využít možnosti zobrazení portfolia subjektu (report „Výpis portfolia subjektu“) a v něm vyhledat všechna fyzická OPM, která je třeba zpracovat.

Poznámka: v případě, kdy se jedná o více párů EAN sdružených pod jedním hlavním OPM („main-OPM“), je třeba do žádosti vždy uvést celou sadu všech EAN sdružených pod hlavním OPM.

Informaci o EAN, které jsou sdruženy pod hlavním EAN, je možné získat na webovém portálu CS OTE v sekci: OPM / Výpis OPM s více předávacími místy.

Q Vyhledat

OPM

Výpis OPM s více předávacími místy

Parametry

EAN OPM: 8591824 XXXXXX nebo Importovat EAN

Více EAN vkládáte s oddělovačem ";" nebo čárkou ",", nebo pod sebou.

* Datum od-do: 28.07.2026 - 28.07.2026 Napětíová úroveň: Vše Síť: Načíst Resetovat

Zpráva č. WEBPCX00000013805295 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky


EAN OPM	Datum od	Datum do	Hlavní OPM
8591824 XXXXXX	09.01.2025	31.12.9999	8591824 XXXXXX
8591824 XXXXXX	01.01.2026	31.12.9999	8591824 XXXXXX

Celkem 2 záznamů 1 Přejít na stránku

Pro všechny sdružené EANY je dále nutné dohledat „párový EAN“, pokud existuje.

Seznam EAN agregátora je možné nalézt na webovém portálu CS OTE v sekci „Výpis portfolia subjektu“ – více informací viz kapitola „Výpis portfolia subjektu“.

Postup pro změnu agregátora/PoFI a subjektu zúčtování agregátora je popsán níže.

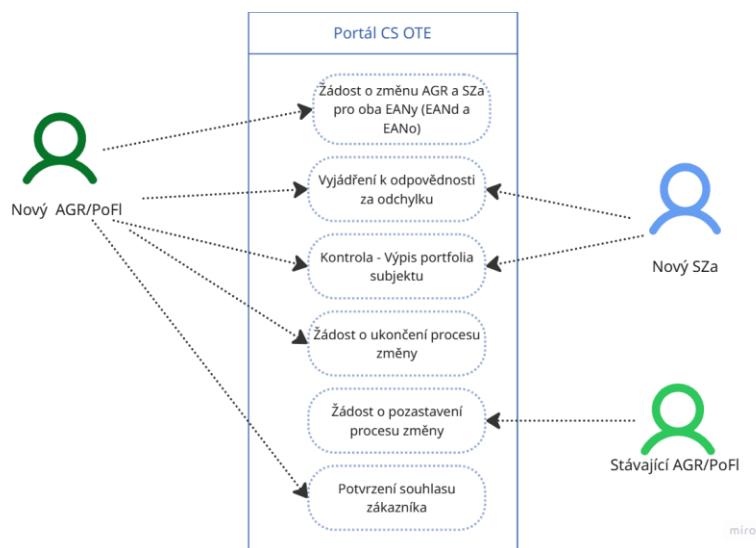

2.1.1 Žádost o změnu AGR/PoFI

Agregátor / PoFI podává žádost o přiřazení / změnu agregátora k fyzickému EAN-18 prostřednictvím **webového formuláře** na portálu CS OTE v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → v pravém horním rohu tlačítko „**Vytvořit novou žádost**“ a zvolit „**Změna agregátora/Poskytovatele Flexibility**“.

Následně ve formuláři žádosti nutno vyplnit:

- EAN OPM (možno uvést více EAN, v případě „párových“ EAN vždy nutno uvést oba EANy, jinak bude žádost odmítnuta),
- EAN-13 SZ agregátora,
- „datum od“ + „datum do“ požadovaného přiřazení,
- následně v pravém dolním rohu tlačítkem „**Odeslat**“ žádost o změnu/přiřazení agregátora podat.

Žádost o změnu agregátora / PoFI může být podána také prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
141	Požadavek na změnu dodavatele/agregátora/PoFI	IN	Z1_CHS
241	Potvrzení/chyba při zaslání požadavku na změnu dodavatele/agregátora/PoFI	OUT	Z_RESPONSE
246	Opis žádosti o změnu dodavatele/agregátora/PoFI	OUT	Z1_CHS

2.1.2 Vyjádření SZa k odpovědnosti za odchylku

Pokud agregátor/PoFI v žádosti o změnu agregátora uvedl jiného SZagregátora než sebe, pak se tento SZagregátor musí k žádosti o změnu agregátora vyjádřit (zda s převzetím odpovědnosti za odchylku způsobenou poskytováním flexibility u daného EAN PM souhlasí/nesouhlasí).

Vyjádření SZagregátora je možné podat prostřednictvím **webového formuláře na portále CS OTE** v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM**.

Ve formuláři je třeba:

- vyplnit výběrová kritéria (datum od-do je povinné) – doporučujeme seřadit žádosti podle sloupce “Status” - zvolit „Návrh“,
- v levém rohu příslušného řádku žádost označit v check-boxu,
- a po stisknutí tlačítka „Vložit vyjádření“ v pravém dolním rohu vložit vyjádření k žádosti z pozice SZagregátora.

Vložit vyjádření – zvolit jednu z nabízených možností:

Vyjádření ze strany SZagregátora je možné poskytnout rovněž i prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
180	Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku ze strany SZ	IN	Z1_CHS
181	Potvrzení/chyba při zaslání souhlasu s převzetím odpovědnosti za odchylku	OUT	Z_RESPONSE
182	Opis potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku ze strany SZ	OUT	Z1_CHS

Relevantní akce v rámci scénáře jsou:

Akce	Popis
IRC	Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchytku
IRD	Odmítnutí přiřazení odpovědnosti za odchytku

Na webovém portálu CS OTE je možné najít výsledek vyjádření SZa k odpovědnosti za odchytku (zobrazeno potvrzení):

UUS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

← Žádost 202650170 Schváleno

Detail žádosti

EAN OPM	859182401	Typ smlouvy	Smlouva o sdružených službách	Založeno dne	01.04.2026 07:49:31
Datum začátku dodavatelského vztahu	01.07.2026	Způsob uzavření smlouvy	Distančním způsobem	Vyhodnoceno dne	15.04.2026 15:01:08
Datum konce dodavatelského vztahu	31.12.2099	Více předávacích míst	Ne		
Typ změny		Nutno registrovat v CS OTE	Ne		
Důvod změny					
Důvod zamítnutí změny	-				

Vyjádření zúčastněných stran

✓ Nový dodavatel

Vyjádření

SCR

Důvod vyjádření

-

✓ Nový subjekt zúčtování

Vyjádření

Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchytku

Důvod vyjádření

-

✓ PDS

Vyjádření

CRC

Důvod vyjádření

AR1 Bez výhrad

Výsledek vyhodnocení procesu je komunikován také pomocí **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
178	Vyhodnocení procesu – výsledek – schválení / zamítnutí	OUT	MASTERDATA

2.1.3 Žádost o ukončení procesu (storno žádosti) – nový agregátor

Nový agregátor může ukončit běžící proces změny agregátora na **webovém portálu CS OTE** v sekci **CDS/Žádosti o změnu služby OPM** → vyhledat žádost pomocí kritérií (EAN, datum, atd.) → vyhledanou žádost označit pomocí checkboxu před číslem EAN → v levém spodním rohu tlačítko „Vložit vyjádření“.

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

Vyhledat

IDA
VDT
ERD
Zúčtování
CDS
Skutečná data
Plánovaná data OPM
Data pro fakturaci distribuce
OPM
Žádosti o změnu služby na OPM
Žádosti o změnu služby na OPM

Žádosti o změnu

Pro vložení vyjádření k žádostem načtěte požadovaná data do tabulky s výsledky, vyberte je označením řádku a poté zvolte akci "Vložit vyjádření".

Parametry

EAN OPM: 85918240 XXXXXX
ID žádosti v systému CDS: Vypíšte jeden nebo více ID žádostí
nebo Importovat EAN
nebo Importovat ID žádostí

Datum od-do: Od Do
Datum a čas založení žádosti: Od Do
Status žádosti: Vše
Typ změny: Vše
Důvod změny: Vše
Načíst
Resetovat

Zpráva č. WEBCPX00000013805337 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

✓	EAN OPM	Datum začátku dodavatelského vztahu	Datum konce dodavatelského vztahu	ID žádosti v CS OTE	Status	Založeno dne	Vyhodnoceno dne	Nutno registrovat v CS OTE	Typ změny	Důvod změny
☒	85918240 XXXXXX	01.09.2026	01.09.2026	202650200557	Nehř	29.07.2026 13:55:08		Ne	Přiřazení agregátor...	Přiřazení/změna ag...

1 vybrány Zavřít Vložit vyjádření

Otevře se okno pro vložení vyjádření – agregátor zvolí možnost “Žádost o pozastavení změny agregátora ze strany nového agregátora”.

Vložit vyjádření

* Role účastníka

Žádost o pozastavení změny agregátora ze strany nového agregátora

Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele/agregátora

Zpět Dále

Vyjádření je možné vložit hromadně – je třeba označit všechny žádosti, ke kterým má být vloženo vyjádření. Tímto dochází k okamžitému vyhodnocení procesu, který je ukončen bez zpracování (na EAN je původní agregátor).

Tabulka s výsledky

☐ EAN OPM	Datum začátku dodavatelského vztahu	Datum konce dodavatelského vztahu	ID Žádosti v CS OTE	Status	Založeno dne	Vyhodnoceno dne	Nutno registrovat v CS OTE	Typ změny	Důvod změny
☐ 85918240	01.09.2026	01.09.2026	202650200557	Odmítnuto	29.07.2026 13:55:08	29.07.2026 14:34:38	Ne	Přřazení agregátor...	Přřazení/změna ag...
☐ 85918240	01.09.2026	01.09.2026	202650200556	Odmítnuto	29.07.2026 13:55:08	29.07.2026 14:34:38	Ne	Přřazení agregátor...	Přřazení/změna ag...

Status žádostí se změnil na “Odmítnuto”.

Žádost o ukončení procesu může nový agregátor podat také pomocí automatické komunikace:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
138	Požadavek na pozastavení/ukončení procesu změny dodavatele/agregátora	IN	MASTERDATA
144	Potvrzení přijetí/odmítnutí zprávy s požadavkem na pozastavení/ukončení procesu změny dodavatele/agregátora	OUT	RESPONSE
148	Opis zprávy s požadavkem na pozastavení/ukončení procesu změny dodavatele/agregátora	OUT	MASTERDATA
179	Informace o změně dodavatele/agregátora na další dotčené subjekty	OUT	MASTERDATA

2.1.4 Žádost o pozastavení procesu – stávající agregátor

Tuto možnost může využít stávající agregátor/poskytovatel flexibility pro pozastavení procesu změny. Nedodá-li následně nový agregátor souhlas ze strany zákazníka, že zákazník hodlá pokračovat ve změně agregátora, bude po vyhodnocení procesu v roli agregátora pro daný EAN dále pokračovat stávající agregátor.

Stávající agregátor může požádat o zastavení běžícího procesu změny agregátora na **webovém portálu CS OTE** v sekci **CDS/Žádosti o změnu služby OPM** → vyhledat žádost pomocí kritérií (EAN, datum, atd.) → vyhledanou žádost označit pomocí checkboxu před číslem EAN → v levém spodním rohu tlačítko „Vložit vyjádření“.

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

Vytvořit novou žádost

Pro vložení vyjádření k žádostem načítáte požadovaná data do tabulky s výsledky; vyberte je označením řádku a poté zvolte akci "Vložit vyjádření".

Parametry

EAN OPM: 85918240 XXXXXX nebo Importovat EAN

ID Žádosti v systému CDS: Vyplňte jeden nebo více ID Žádostí nebo Importovat ID Žádostí

Datum od-do: Datum a čas založení Žádosti

Status Žádosti: Vše

Typ změny: Vše

Důvod změny: Vše

Načíst Resetovat

1 Zpráva č. WEBCPX00000013805337 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

☒ EAN OPM	Datum začátku dodavatelského vztahu	Datum konce dodavatelského vztahu	ID Žádosti v CS OTE	Status	Založeno dne	Vyhodnoceno dne	Nutno registrovat v CS OTE	Typ změny	Důvod změny
☒ 85918240 XXXXXX	01.09.2026	01.09.2026	202650200557	Něvň	29.07.2026 13:55:08		Ne	Přřazení agregátor...	Přřazení/změna ag...

1 vybraný Zavřít Vložit vyjádření

Otevře se okno pro vložení vyjádření – agregátor zvolí možnost “Žádost o pozastavení změny agregátora ze strany stávajícího agregátora” a zvolí důvod vyjádření.

Vložit vyjádření

★ Role účastníka

Stávající agregátor

* Vyiádřeni

Žádost o pozastavení změny agregátora ze strany stávajícího agregátora

Důvod vyjádření

Disponuje písemným vyjádřením zákazníka

Nebyla řádně ukončena stávající smlouva

[Zpět](#)

Dále

Žádost o pozastavení procesu může stávající agregátor podat také pomocí automatické komunikace:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
138	Požadavek na pozastavení/ukončení procesu změny dodavatele/agregátora	IN	MASTERDATA
144	Potvrzení přijetí/odmítnutí zprávy s požadavkem na pozastavení/ukončení procesu změny dodavatele/agregátora	OUT	RESPONSE
148	Opis zprávy s požadavkem na pozastavení/ukončení procesu změny dodavatele/agregátora	OUT	MASTERDATA
179	Informace o změně dodavatele/agregátora na další dotčené subjekty	OUT	MASTERDATA

Nový agregátor může reagovat na pozastavení procesu změny stávajícím agregátorem tak, že k podané žádosti potvrdí změnu agregátora dle § 40c, odst. 5 vyhl. Č.408/2015 Sb. Pokud k tomu dojde, po vyhodnocení žádosti bude v roli agregátora u předmětného EAN nový agregátor.

Potvrzení změny agregátora může agregátor vložit na **webovém portálu CS OTE** v sekci **CDS/Žádosti o změnu služby**
OPM → vyhledat žádost pomocí kritérií (EAN, datum, atd.) → vyhledanou žádost označit pomocí checkboxu před číslem EAN → v levém spodním rohu tlačítko „**Vložit vyjádření**“.

Vyhledat

IDA

VDT

ERD

Zúčtování

CDS

Skutečná data

Plánovaná data OPM

Data pro fakturaci distribuce

OPM

Žádosti o změnu služby na OPM

Žádosti o změnu služby na OPM

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

Žádosti o změnu

Vytvořit novou žádost

Pro vložení vyjádření k žádostem načítáte požadovaná data do tabulky s výsledky, vyberte je označením řádku a poté zvolte akci "Vložit vyjádření".

Parametry

EAN OPM

85918240 XXXXXX

Více EAN vkládáte s oddělovačem "" nebo čárkou "" nebo pod sebou.

nebo

Importovat EAN

ID žádosti v systému CDS

Vypíšte jeden nebo více ID žádostí

Více ID žádostí vkládáte s oddělovačem "" nebo čárkou "" nebo pod sebou.

nebo

Importovat ID žádostí

Datum od-do

Datum a čas založení žádosti

Status žádosti

Typ změny

Důvod změny

Od

Do

Od

Do

Více

Více

Více

Načíst

Resetovat

Zpráva č. WEBCPX00000013805337 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

☒

EAN OPM

Datum začátku dodavatelského vztahu

Datum konce dodavatelského vztahu

ID žádosti v CS OTE

Status

Založeno dne

Vyhodnoceno dne

Nutno registrovat v CS OTE

Typ změny

Důvod změny

☒

85918240 XXXXXX

01.09.2026

01.09.2026

2026/0020567

Nehé

29.07.2026 13:55:08

Ne

Přřazení agregátor...

Přřazení/změna ag...

1 vybrány

Zavřít

Vložit vyjádření

Vložit vyjádření ×

* Role účastníka

Nový agregátor ▼

* Vyjádření

Žádost o pozastavení změny agregátora ze strany nového agregátora

Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele/agregátora

Zpět
Dále

Nedochází k okamžitému vyhodnocení – proces dál běží dle standardních lhůt.

Informaci o potvrzení souhlasu ze strany zákazníka může agregátor podat také pomocí automatické komunikace:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
150	Potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele/agregátora	IN	MASTERDATA
157	Potvrzení přijetí/odmítnutí zprávy s potvrzením souhlasu zákazníka se změnou dodavatele/agregátora	OUT	RESPONSE
158	Opis potvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele	OUT	MASTERDATA
179	Informace o změně dodavatele na další dotčené subjekty	OUT	MASTERDATA

2.2. Změna subjektu zúčtování agregátora/poskytovatele flexibility

Agregátor/PoFI musí nejprve zajistit v CS OTE u všech svých (virtuálních) souhrnných EAN-18 v síti 0100 (ČEPS) pro předávání souhrnných údajů o množství obstarané regulační energie tímto agregátorem/PoFI **odpovědnost za odchylku flexibility**.

Agregátor/PoFI tedy provede nejprve přiřazení/změnu SZa pro všechny své souhrnné (virtuální) EAN. Seznam těchto EAN nalezne na portále CS OTE v sekci "Výpis portfolia subjektu" – více viz kapitola "Výpis portfolia subjektu". Postup žádosti o změnu je stejný pro virtuální i fyzické EAN.

Teprve až poté, co bude mít pro dané období tuto odpovědnost za odchylku u všech svých souhrnných (virtuálních) EAN nastavenou, může se začít přiřazovat na pozici agregátora v daném období i k jednotlivým fyzickým EAN předávacích míst, která budou poskytovat flexibilitu.

Podmínka - agregátor/PoFI musí mít u všech svých virtuálních (souhrnných) EAN-18 v síti 0100 registrovaného v jednom období stejného SZagregátora (více viz kapitola "Provozba EAN/AGR/SZa).

2.2.1 Žádost o přiřazení/změnu SZagregátora/PoFI k EAN-18

Přiřazení SZagregátora je možné provést prostřednictvím žádosti o změnu SZagregátora. Tuto žádost lze podat pomocí **webového formuláře na portále CS OTE** v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → v pravém horním rohu tlačítko „**Vytvořit novou žádost**“ a zvolit „**Změna SZ agregátora/Poskytovatele flexibility**“.

Žádost o přiřazení/změnu SZagregátora/PoFI musí být podána ke všem jednotlivým fyzickým EAN-18 předávacích míst, která budou poskytovat flexibilitu, přičemž musí být splněna podmínka, že kombinace „agregátor + SZ agregátora“ je u všech EAN PM stejná ve stejném období a shoduje se s kombinací „agregátor + SZ agregátora“ registrovanou v daném období u virtuálních (souhrnných) EAN-18 tohoto agregátora/PoFI v síti 0100.

Zároveň je nutné podat žádost vždy pro oba "párové EANY" (EANO a EAND), jinak nebude žádost přijata. Zde doporučujeme využít možnosti zobrazení portfolia subjektu a zde vyhledat všechna fyzická OPM, která je třeba zpracovat.

Poznámka: v případě, kdy se jedná o více párů EAN sdružených pod jedním hlavním OPM ("main-OPM"), je třeba do žádosti vždy uvést celou sadu všech EAN sdružených pod hlavním OPM.

Informaci o EAN, které jsou sdruženy pod hlavním EAN, je možné získat na webovém portálu CS OTE v sekci: OPM / Výpis OPM s více předávacími místy.

CDS / OPM / Výpis OPM s více předávacími místy

Výpis OPM s více předávacími místy

Parametry

EAN OPM: nebo [Importovat EAN](#)

Více EAN vkládáte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

* Datum od–do: Napětí: Síť: [Načíst](#) [Resetovat](#)

✓ Zpráva č. WEBCPX00000013805295 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

EAN OPM	Datum od	Datum do	Hlavní OPM
8591824 XXXXXX	09.01.2025	31.12.9999	8591824 XXXXXX
8591824 XXXXXX	01.01.2026	31.12.9999	8591824 XXXXXX

Celkem 2 záznamy [1](#) [Přejít na stránku](#)

Pro všechny sdružené EANY je dále nutné dohledat “párový EAN”, pokud existuje.

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

Žádosti o změnu

[Vytvořit novou žádost](#)

Pro vložení vyjádření k žádostem načtete požadovaná data do tabulky s výsledky, vyberte je označením řádku a poté zvolíte akci “Vložit vyjádření”.

Parametry

EAN OPM: nebo [Importovat EAN](#)

Více EAN vkládáte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

ID žádosti v systému CDS: nebo [Importovat ID](#)

Více ID žádostí vkládáte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

* Datum od–do: Datum a čas založení žádosti: Status žádosti: Typ změny: Důvod změny:

Důvod změny:

- Změna dodavatele
- Změna typu smlouvy
- Změna subjektu zúčtování
- Prodloužení/zkrácení dodávky
- Změna agregátora/poskytovatele flexibility
- Prodloužení/zkrácení agregátora/poskytovatele flexibility
- Změna SZ agregátora/poskytovatele flexibility**

Po vyplnění všech položek formuláře žádost tlačítkem „Odeslat“ v pravém dolním rohu odeslat.

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

Změna SZ agregátora/poskytovatele flexibility

[+ Přidat další změnu](#)

* EAN OPM: nebo [Importovat EAN](#)

Více EAN vkládáte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

* Akce:

* EAN subjektu zúčtování agregátora:

* Datum od:

* Datum do:

[Zavřít](#) [Odeslat](#)

Žádost o přiřazení/změnu SZagregátora je možné podávat rovněž prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
254	Žádost o přiřazení subjektu zúčtování k OPM nebo Žádost o přiřazení subjektu zúčtování agregátora/poskytovatele flexibility	IN	MASTERDATA
255	Odeslání odpovědi s informací o korektním přijetí požadavku na přiřazení subjektu zúčtování nebo odeslání chybového hlášení – chyba při příjmu požadavku	OUT	RESPONSE
256	Opis změnového dokladu na přiřazení subjektu zúčtování nebo agregátora/poskytovatele flexibility	OUT	MASTERDATA

Relevantní akce v rámci scénáře jsou:

Akce	Popis
ARP	Návrh na změnu subjektu zúčtování agregátora/poskytovatele flexibility
IRC	Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku

Poznámka: V případě, kdy je AGR i SZa stejný subjekt a:

- komunikace probíhá přes webový portál CS OTE – dojde automaticky k odsouhlasení ze strany SZa a vyhodnocení procesu,
- komunikace probíhá prostřednictvím “automatické komunikace”, je třeba, aby součástí zprávy pro Změnu subjektu zúčtování agregátora byla i akce potvrzení/odmítnutí – viz relevantní scénáře pro vyjádření SZa uvedené níže.).

2.2.2 Vyjádření subjektu zúčtování agregátora / PoFI

Pokud je subjektem zúčtování agregátora jiný subjekt než agregátor, potom proces přiřazení/změny SZa čeká na potvrzení přijetí odpovědnosti za odchylku u daného EAN ze strany příslušného SZagregátora.

Vyjádření SZagregátora je možné podat prostřednictvím **webového formuláře na portále CS OTE** v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → ve formuláři vyplnit výběrová kritéria (datum od a do jsou povinná, doporučujeme seřadit podle sloupce “Status” a zvolit stav “Návrh”) → označit příslušný řádek pomocí checkboxu → v pravém dolním rohu tlačítko „Vložit vyjádření“.

Vložit vyjádření – zvolit jednu z nabízených možností:

Vyjádření ze strany SZagregátora je možné poskytnout rovněž prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
274	Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku při změně subjektu zúčtování na OPM nebo změně subjektu zúčtování agregátora/poskytovatele flexibility	IN	MASTERDATA
275	Potvrzení/chyba v potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku při změně subjektu zúčtování na OPM nebo změně subjektu zúčtování agregátora/poskytovatele flexibility	OUT	RESPONSE
276	Opis potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku při změně subjektu zúčtování na OPM nebo změně subjektu zúčtování agregátora/poskytovatele flexibility	OUT	MASTERDATA

Relevantní akce v rámci scénáře jsou:

Akce	Popis
IRC	Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchytku
IRD	Odmítnutí přiřazení odpovědnosti za odchytku

Po vyjádření SZa (automatickém v případě shodných subjektů / zasláném ze strany SZa v případě odlišných subjektů) proběhne vyhodnocení procesu změny SZa, tzn. buď dojde k převzetí nebo zamítnutí odpovědnosti za odchytku způsobenou poskytováním flexibility (tj. dojde k přiřazení nebo nepřिřazení SZa).

Na webovém portále CS OTE je možné najít výsledek vyhodnocení procesu změny SZa (zobrazeno potvrzení):

← Žádost 202650170

Schváleno

Detail žadosti

EAN OPM

859182401

Datum začátku dodavatelského vztahu

01.07.2026

Datum konce dodavatelského vztahu

31.12.2099

Typ změny

Důvod změny

Důvod zamítnutí změny

Typ smlouvy

Způsob uzavření smlouvy

Více předávacích míst

Nutno registrovat v CS OTE

Smlouva o sdružených službách

Distančním způsobem

Ne

Ne

Založeno dne

Vyhodnoceno dne

01.04.2026 07:49:31

15.04.2026 15:01:08

Vyjádření zúčastněných stran

Nový dodavatel

Vyjádření

SCR

Důvod vyjádření

Nový subjekt zúčtování

Vyjádření

Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchytku

Důvod vyjádření

PDS

Vyjádření

CRC

Důvod vyjádření

AR1 Bez výhrad

Výsledek vyhodnocení procesu je komunikován také pomocí **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
178	Vyhodnocení procesu – výsledek – schválení / zamítnutí	OUT	MASTERDATA

2.3 Výpis portfolia subjektu

Na webovém portálu CS OTE v sekci **CDS / OPM / Výpis portfolia agregátora / SZa** je možné zobrazit portfolio subjektu (agregátora / PoFI / SZa). Je zobrazeno portfolio pro EAN RÚT tazatele.

Vyhledat

Skutečná data

Plánovaná data OPM

Data pro fakturaci distribuce

OPM

Data OPM

Odpojení/připojení OPM

Výpis OPM dle služby

Výpis OPM s více předávacími místy

Výpis OPM společenshí

Výpis OPM s koncem platnosti služeb

Výpis OPM dle platnosti zvoleného parametru

Výpis portfolia agregátora/SZa agregátora

Žádosti o změnu služby na OPM

Clearing

TDO

Agregovaná faktura

Služby Regulační energie (Re)

Měsíční výkazy

Rychlá navigace

Upload souboru

CDS / OPM / Výpis portfolia agregátora/SZa agregátora

Výpis portfolia agregátora/SZa agregátora

Parametry

Datum od-do

EAN tazatele

30.07.2026

30.07.2026

8591824048009

Načíst

Resetovat

Zpráva č. WEBCPX00000013805455 byla v pořádku přijata

Tabulka s výsledky

EAN PM	Druh odběrného místa	Virtuální OPM	SR	EAN spárovaného PM	EAN 13 - AGR	Agregátor/poskytovatel flexibility	Datum od	Datum do	EAN 13 - SZ AGR	SZ Agregátor/poskytovatel flexibility
859182401010002812	Výroba	✓	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	17.06.2026	31.07.2027	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010002812	Výroba	✓	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	01.08.2027	17.01.2030		
859182401010002812	Výroba	✓	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	20.05.2026	16.06.2026	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010003017	Výroba	✓	0100		8591824019603	Local Energies, a.s.	17.06.2026	31.07.2027	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010003024	Výroba	✓	0100		8591824019603	Local Energies, a.s.	20.06.2026	31.12.2099	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010003444	Výroba	✓	0100		8591824019603	Local Energies, a.s.	20.06.2026	31.12.2029	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010003444	Výroba	✓	0100		8591824019603	Local Energies, a.s.	17.06.2026	17.06.2026		
859182401010003444	Výroba	✓	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	31.12.2035	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010003444	Výroba	✓	0100		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	31.12.2035	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182401010006544	Výroba	✓	0100		8591824019603	Local Energies, a.s.	20.06.2026	31.12.2029	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100000599	Spotřeba	✗	0011	859182400105472714	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003012	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003111	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003128	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003180	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003197	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003296	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003333	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100003418	Spotřeba	✗	0011		8591824048009	E.ON Energie, a.s.	18.06.2026	17.01.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100007324	Spotřeba	✗	0011	859182400105601060	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	01.05.2026	31.12.9999	8591824048009	E.ON Energie, a.s.
859182400100009304	Spotřeba	✗	0011	859182400110151628	8591824048009	E.ON Energie, a.s.	12.06.2026	31.12.2030	8591824048009	E.ON Energie, a.s.

CELKEM 271 ZÁZNAMŮ

1

2

3

4

5

...

13

Přejít na stránku

Portfolio poskytuje přehled informací pro jednotlivé EAN:

- 15 -

- Druh: výroba/spotřeba,
- Virtuální OPM: křížek označuje fyzické OPM / fajfka označuje virtuální OPM,

Tabulka s výsledky

EAN PM	Druh odběrného místa	Virtuální OPM
8591824	Spotřeba	X FYZICKÉ OPM
8591824	Spotřeba	X
8591824	Spotřeba	✓
8591824	Spotřeba	✓ SOUHRNNÉ OPM

- Síť: číslo sítě, ve které je EAN evidován,
- EAN spárovaného PM: pokud existuje, je zde uveden EAN, který je v systému OTE evidován jako párový,
- EAN-13 AGR: EAN RÚT agregátora/PoFI,
- Agregátor/PoFI: název subjektu,
- Datum do / Datum do: datum registrace EAN RÚT AGR/PoFI v této roli,
- EAN -13 ZS AGR: EAN RÚT subjektu zúčtování AGR/PoFI,
- SZ agregátora/PoFI: název subjektu.

Vyžádat si portfolio subjektu je možné také pomocí **automatické komunikace**:

Kód	Popis	Typ zprávy
374	Dotaz na portfolio agregátora/poskytovatele flexibility	REQUEST
375	Chybová zpráva v dotazu na portfolio agregátora	RESPONSE
376	Odpověď s EAN OPM portfolio agregátora	MASTERDATA

Portfolio subjektu může sloužit:

- jako vstup pro provádění změn (je možné zde vyhledat seznam souhrnných i fyzických EAN, u kterých je příslušný subjekt registrován jako agregátor nebo SZagregátora),
- pro kontrolu provedených aktivit (je zde zobrazena provazba EAN / AGR / SZa).

2.3.1 Provazba EAN/AGR/SZa

Portfolio subjektu poskytuje informace o tzv. "provazbě" subjektu AGR/PoFI a SZa pro konkrétní EAN.

Provazba EAN/AGR/SZa				
Souhrnný EAN OPM XX	AGR 1	SZa 1	1.1.2026	31.12.2026
Souhrnný EAN OPM XX	AGR 1	SZa 2	1.1.2027	31.12.2030
Souhrnný EAN OPM YY	AGR 2	SZa 3	1.1.2026	31.12.2026
Souhrnný EAN OPM YY	AGR 2	SZa 1	1.1.2027	31.12.2030

Na základě přiřazení AGR a SZa k souhrnným EANům vznikne provazba v CS OTE, která následně slouží k:

- nastavení pravidel pro přiřazení AGR a SZa na fyzické EANY (musí být zachována provazba AGR - SZa)
- kontrole stavu přiřazení AGR a SZa u fyzických EANů

Platí zde pravidla:

- Agregátor může mít pro všechny souhrnné EANY pro konkrétní období vždy pouze jednoho SZa (SZa musí být v jednom období u všech souhrnných EAN stejný). Stejného SZa v daném období pak tento Agregátor musí použít/přiřadit i ke všem "svým" fyzickým EAN.
- Pohled SZa je odlišný: pro konkrétní období může vystupovat v roli SZa pro různé agregátory.

Nesplnění těchto podmínek může být důvod zamítnutí žádosti o přiřazení AGR nebo SZa k virtuálnímu i fyzickému EAN.

2.3.2 Vyhledání a kontroly

Výpis portfolio subjektu může sloužit také pro vyhledání seznamu EAN, u kterých je třeba nastavit subjekty (agregátor, SZa,...) nebo provést změnu nastavení subjektu. Zároveň může sloužit i pro kontrolu nastavené provazby.

Vyhledání

V jednotlivých sloupcích portfolia je možné filtrovat, čímž je možné získat například:

- Seznam virtuálních EAN
- Seznam fyzických EAN
- Seznam EAN jednotlivých AGR/SZa
- Atd.

Webový portál umožňuje také export seznamu:

Kontrola

Jednotlivé subjekty mohou využívat portfolio pro kontrolu nastavení virtuálních i fyzických EAN.

Zeleně je zobrazen řádek, kde jsou nastaveny všechny požadované subjekty. Červeně je zobrazen řádek, kde pro EAN chybí agregátor/PoFI i subjekt zúčtování agregátora.

2.4 Prodloužení agregátora/PoFI a SZa

Agregátor / PoFI podává žádost o prodloužení agregátora a subjektu zúčtování agregátora k fyzickému EAN-18 prostřednictvím webového formuláře na portále CS OTE v sekci CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM → v pravém horním rohu tlačítko „Vytvořit novou žádost“ a zvolit „Prodloužení / zkrácení agregátora/poskytovatele FL.“.

2.4.1 Žádost o prodloužení agregátora/PoFI a SZa

Pro prodloužení agregátora/PoFI a subjektu zúčtování agregátora je třeba v detailu zadání žádosti:

- vyplnit: EAN OPM, EAN SZa, datum od+datum do požadovaného prodloužení,
- zvolit možnost: “Prodloužení agregátora/PoFIa na EAN PM”.

Žádost o Prodloužení agregátora/PoFI a subjektu zúčtování agregátora lze podávat rovněž prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
183	Žádost o prodloužení / zkrácení agregátora/PoFI	IN	MASTERDATA
184	Potvrzení/chyba v žádosti o prodloužení / zkrácení agregátora/PoFI	OUT	RESPONSE
185	Opis prodloužení / zkrácení agregátora/PoFI	OUT	MASTERDATA

Relevantní akce v rámci scénáře jsou:

Akce	Popis
VAR	Žádost o prodloužení / zkrácení agregátora/PoFI

Relevantní důvody:

Akce	Popis
P1	Standardní prodloužení agregátora/PoFI

2.4.2 Vyjádření subjektu zúčtování agregátora / PoFI

Pokud agregátor/PoFI v žádosti o prodloužení agregátora uvedl jiného SZagregátora než sebe, pak se tento SZagregátor musí k žádosti vyjádřit (zda s převzetím odpovědnosti za odchylku způsobenou poskytováním flexibility u daného EAN PM souhlasí/nesouhlasí).

Vyjádření SZagregátora je možné podat prostřednictvím **webového formuláře na portále CS OTE** v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM**.

Ve formuláři:

- vyplnit výběrová kritéria (datum od-do je povinné) – doporučujeme seřadit žádosti podle sloupce “Status” - zvolit „Návrh“,
- v levém rohu příslušného řádku žádost označit v check-boxu,
- a po stisknutí tlačítka „Vložit vyjádření“ v pravém dolním rohu vložit vyjádření k žádosti z pozice SZagregátora

Vložit vyjádření – zvolit jednu z nabízených možností:

Vyjádření ze strany SZagregátora je možné poskytnout rovněž i prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
180	Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchytku ze strany SZ	IN	Z1_CHS
181	Potvrzení/chyba při zaslání souhlasu s převzetím odpovědnosti za odchytku	OUT	Z_RESPONSE
182	Opis potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchytku ze strany SZ	OUT	Z1_CHS

Relevantní akce v rámci scénáře jsou:

Akce	Popis
IRC	Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchytku
IRD	Odmítnutí přiřazení odpovědnosti za odchytku

Po uplynutí legislativních lhůt pro vyjádření dotčených účastníků trhu proběhne vyhodnocení žádosti o prodloužení agregátora/PoFI.

Na webovém portále CS OTE je možné najít výsledek vyhodnocení procesu změny SZa (zobrazeno potvrzení):

← Žádost 202650170 Schváleno

Detail žádosti

EAN OPM	859182401	Typ smlouvy	Smlouva o sdružených službách	Založeno dne	01.04.2026 07:49:31
Datum začátku dodavatelského vztahu	01.07.2026	Způsob uzavření smlouvy	Distančním způsobem	Vyhodnoceno dne	15.04.2026 15:01:08
Datum konce dodavatelského vztahu	31.12.2099	Více předávacích míst	Ne		
Typ změny		Nutno registrovat v CS OTE	Ne		
Důvod změny					
Důvod zamítnutí změny					

Vyjádření zúčastněných stran

Nový dodavatel

Vyjádření
SCR

Důvod vyjádření
-

Nový subjekt zúčtování

Vyjádření
Souhlas s přiřazením odpovědnosti za odchýlku

Důvod vyjádření
-

PDS

Vyjádření
CRC

Důvod vyjádření
AR1 Bez výhrad

Výsledek vyhodnocení procesu je komunikován také pomocí **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
178	Vyhodnocení procesu – výsledek – schválení / zamítnutí	OUT	MASTERDATA

2.5 Zkrácení agregátora/PoFl a SZa

Agregátor / PoFl podává žádost zkrácení agregátora a subjektu zúčtování agregátora k fyzickému EAN-18 prostřednictvím **webového formuláře** na portále CS OTE v sekci **CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM** → v pravém horním rohu tlačítko „Vytvořit novou žádost“ a zvolit „**Prodloužení / zkrácení agregátora/poskytovatele FL**“.

Žádosti o změnu

Pro vložení vyjádření k žádostem načítáte požadovaná data do tabulky s výsledky, vyberte je označením řádku a poté zvolte akci "Vložit vyjádření".

Parametry

EAN OPM: nebo

ID žádosti v systému CDS:

Datum od-do: Datum a čas založení žádosti: Status žádosti: Typ změny: Důvod změny:

Tabulka s výsledky

Vytvořit novou žádost

- Změna dodavatele
- Změna typu smlouvy
- Změna subjektu zúčtování
- Prodloužení/zkrácení dodávky
- Změna agregátora/Poskytovatele FL
- Prodloužení/zkrácení agregátora/Poskytovatele FL**
- Změna SZ agregátora/Poskytovatele FL

Zkrácení agregátora/PoFl a subjektu zúčtování agregátora je třeba v detailu zadání žádosti:

- vyplnit: EAN OPM, EAN SZa, datum od+datum do požadovaného prodloužení,
- zvolit možnost: **“Zkrácení agregátora/PoFla na EAN PM”**.

Q Vyhledat

VDT

ERD

Zúčtování

CDS

Skutečná data

Plánovaná data OPM

Data pro fakturaci distribuce

OPM

Žádosti o změnu služby na OPM

Žádosti o změnu služby na OPM

Správa pozorovatele na

Rychlá navigace

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

← Prodloužení/zkrácení agregátora/Poskytovatele FI. + Přidat další prodloužení/zkrácení

* EAN OPM

Vyplňte jeden nebo více EAN nebo Importovat EAN

Více EAN vkládejte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

* Akce

Žádost o prodloužení/zkrácení agregátora nebo poskyt...

Důvod akce

* EAN agregátora

8591824268933

* EAN subjektu zúčtování agregátora

* Typ změny

Prodloužení/zkrácení agregátora/poskytovatele flexibility

Důvod změny

Prodloužení agregátora/PoFla na EAN PM

Zkrácení agregátora/PoFla na EAN PM

* Datum začátku dodavatelského vztahu

Zavřít Odeslat

Pro vyhodnocení tohoto procesu (tzn. vyhodnocení žádosti o Zkrácení agregátora/PoFl) není třeba potvrzení ze strany SZa.

Žádost o Zkrácení agregátora/PoFl lze podávat rovněž prostřednictvím **automatické komunikace**:

Kód	Popis	IN/OUT	Typ zprávy
183	Žádost o prodloužení / zkrácení agregátora/PoFl	IN	MASTERDATA
184	Potvrzení/chyba v žádosti o prodloužení / zkrácení agregátora/PoFl	OUT	RESPONSE
185	Opis prodloužení / zkrácení agregátora/PoFl	OUT	MASTERDATA

Relevantní akce v rámci scénáře jsou:

Akce	Popis
VAR	Žádost o prodloužení / zkrácení agregátora/PoFl

Relevantní důvody:

Akce	Popis
Z3	Zkrácení agregátora/PoFla

2.6 Zkrácení subjektu zúčtování AGR/PoFl ze strany SZa

Pokud subjekt zúčtování agregátora/PoFl bude chtít ukončit své působení v roli SZa pro daný EAN, potom pomocí procesu "2.2 Změna subjektu zúčtování" zkrátí platnost přiřazení SZa k EAN.

Ve formuláři změny nastaví požadované "Datum do".

CDS / Žádosti o změnu služby na OPM / Žádosti o změnu služby na OPM

← Změna SZ agregátora/poskytovatele flexibility + Přidat další změnu

* EAN OPM

Vyplňte jeden nebo více EAN nebo Importovat EAN

Více EAN vkládejte s oddělovačem ";" nebo čárkou "," nebo pod sebou.

* Akce

Návrh na změnu subjektu zúčtování agregátora/poskyt...

* EAN subjektu zúčtování agregátora

* Datum od

* Datum do

Zavřít Odeslat